


Instalacja do mycia opon MobyDick Duo-4

Nr art. MDD-100-003

Instalacja rolkowa w lakierowanej, doprowadzającej wodę jednostce myjącej, zintegrowany zbiornik recyklingowy z 2 przenośnikami zgarniakowymi, techniką pompową i sterowaniem.

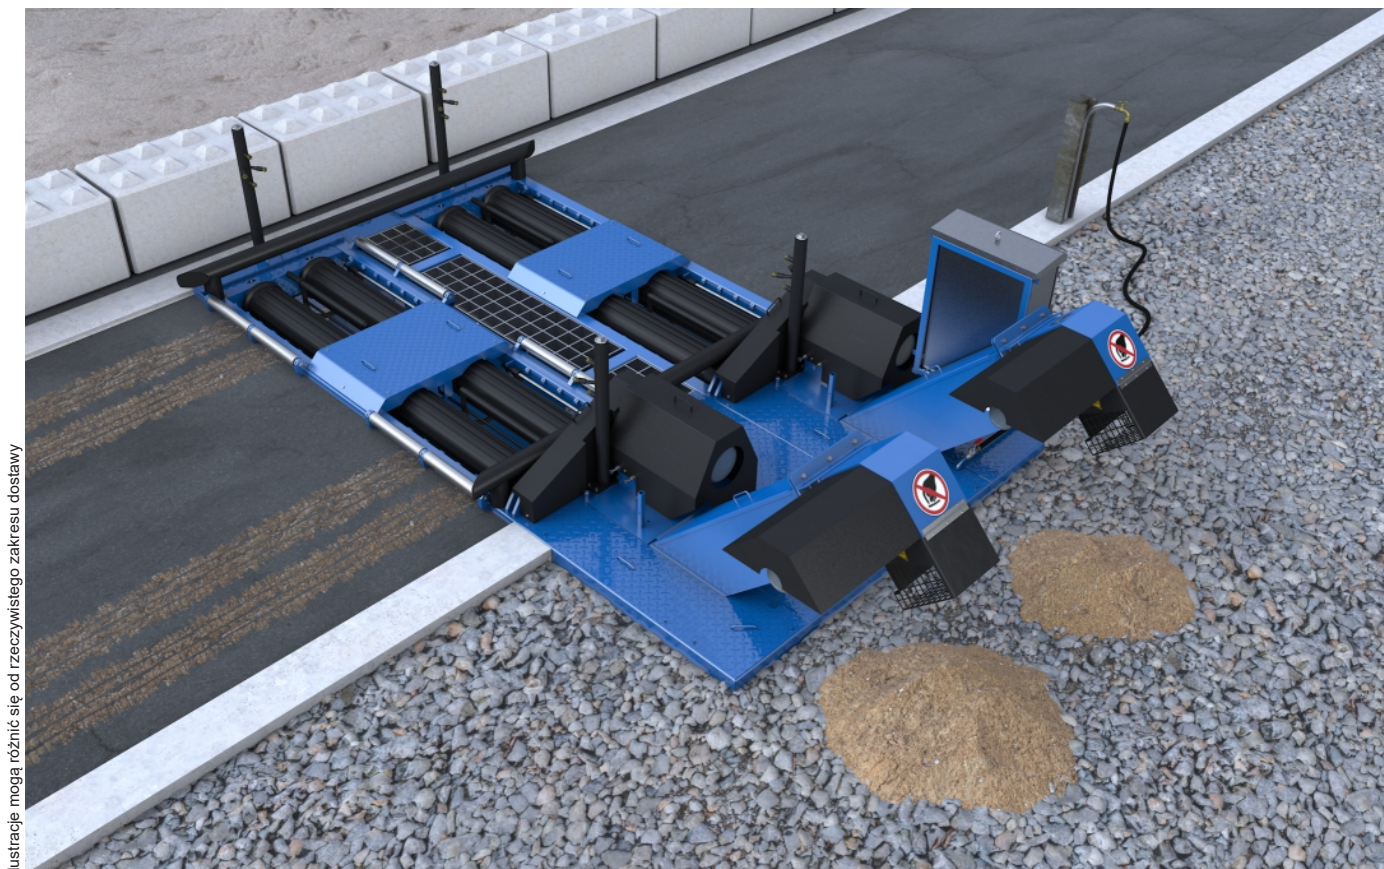

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego zakresu dostawy



MobyDick Duo-4 – model z naszej Standard Line

RS Duo-4 – duża moc myjąca do dużych zabrudzeń

MobyDick Duo-4 to wydajna, kompaktowa myjnia opon, składająca się z jednostki myjącej o długości 2,65 metrów z 4 rolkami, rolkami wspierającymi, 2 przenośnikami zgarniakowymi i zintegrowanym zbiornikiem recyklingowym. Na rolkach koła dwóch osi, oddległych od siebie o 1,2 do 1,9 m, mogą być obracane jednocześnie i dokładnie czyszczone. W ten sposób skutecznie usuwane są także lepkie zabrudzenia między kołami bliźniaczymi i w profilach. Idealne rozwiązanie do stacjonarnych i mobilnych zastosowań przy dużych zabrudzeniach. Montaż zajmuje tylko kilka godzin i bardzo mało miejsca.

Opis działania

Samochód ciężarowy wjeżdża powoli na rolki myjni opon. Dźwignie uruchamiające między rolkami automatycznie wyzwalają proces mycia. Specjalnie zgrany system dysz, składający się z dysz podłogowych i bocznych, zapewnia dokładne czyszczenie wszystkich opon jednej osi lub osi podwójnej (odległość osi: 1,2 do 1,9 m) i podwozia. Potem samochód ciężarowy wjeżdża kołami następnej osi/osi podwójnej na rolki myjni opon. Wyżej położone obszary pojazdu, takie jak okna i lusterka boczne, nie są myte, żeby kierowca miał wolny widok. W zależności od danych warunków, długość mycia może być swobodnie ustawiana za pomocą wbudowanego w szafkę rozdzielczą przełącznika czasowego. Brudna woda spływa bezpośrednio do zintegrowanego zbiornika recyklingowego. Tutaj osadza się zmyty materiał stały. Woda kierowana jest do komory pompowej. Tam za pomocą wytrzymałych dwóch pomp zanurzeniowych MobyPump zostaje ponownie wykorzystana. Dwa przenośniki zgarniakowe transportują osadzony materiał stały ze zbiornika recyklingowego.

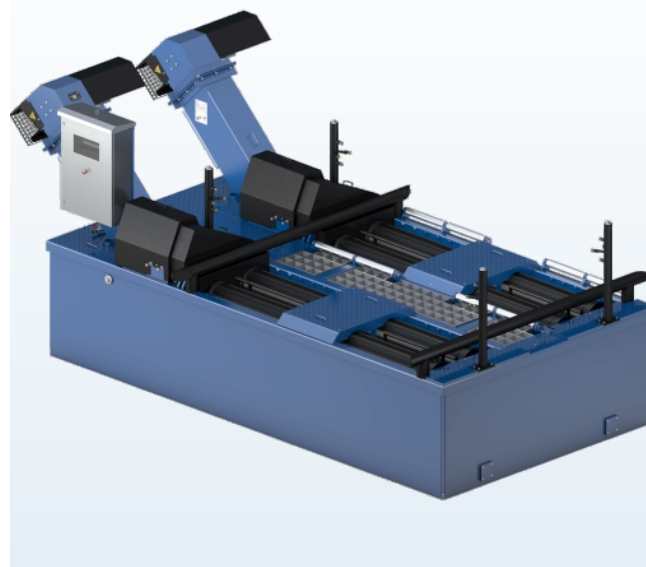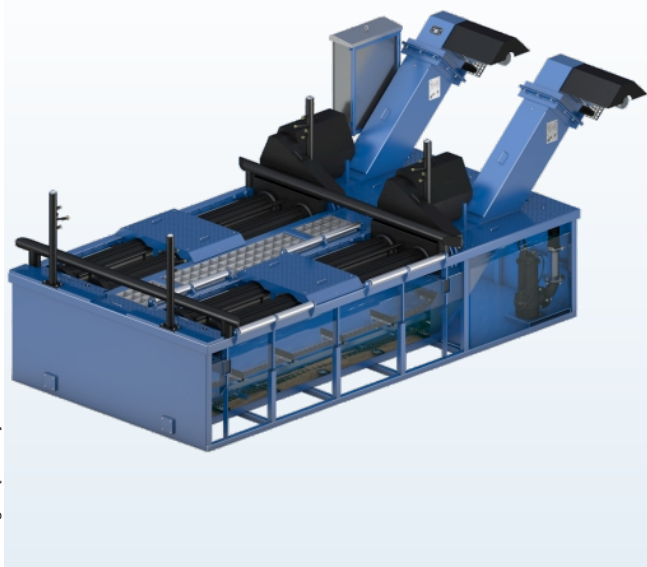

Recykling wody

We wszystkich myjniach opon MobyDick woda przepływa w zamkniętym obiegu. Uzdatnianie wody następuje poprzez sedymentację w zbiorniku recyklingowym. Sedymentacja może zostać przyspieszona poprzez dodanie flokulantu. Osadzony materiał stały transportowany jest w sposób ciągły przez przenośnik zgarniakiowy ze zbiornika recyklingowego.

Zakres dostawy

- Lakierowana, doprowadzająca wodę jednostka myjąca
- 4 rolki z napędem i hamulcem
- Dodatkowe rolki podpierające
- Zintegrowany zbiornik recyklingowy z 2 przenośnikami zgarniakiowymi
- Szafka rozdzielcza
- 2 dźwignie uruchamiające do wyzwalania procesu mycia
- 2 pompy zanurzeniowe MobyPump
- Mechanizm zabezpieczający przenośnika zgrzeblowego

Specyfikacje (wymiar patrz rysunek)

• Długość przejazdu	265 cm
• Szerokość przejazdu	275 cm
• Odpowiednie odległości osi	od 1,2 do 1,9 m
• Maksymalny nacisk osi	15,0 t
• Dysze przyspawane	48 szt.
• Dysze regulowane	16 szt.
• Ø dysz	8 mm
• Pojemność zbiornika recyklingowego	6,8 m ³
• Maksymalna wydajność pomp	2×2,5 m ³ /min
• Elektryczne wartości przyłączeniowe	18 kW/39 A
• Emisja dźwięku	< 75 dB
• Ciężar (po przygotowaniu do wysyłki)	6400 kg

Obszary zastosowania

Model Duo-4 może umyć dziennie do 200 bardzo zabrudzonych samochodów ciężarowych.

Typowymi obszarami zastosowania są, w zależności od liczby samochodów ciężarowych i stopnia zabrudzenia

- Place budowy
- Żwirownie i kamieniołomy
- Betonownie
- Place recyklingowe
- Składowiska
- Obiekty portowe
- Przemysł spożywczy
- Czyszczenie i dezynfekcja
- Informacje o dalszych obszarach zastosowania udzielane są na żądanie

Instalacja do mycia opon MobyDick Duo

Nr art. MDD-100-001

Instalacja rolkowa w lakierowanej, doprowadzającej wodę jednostce myjącej, zintegrowany zbiornik recyklingowy z 2 przenośnikami zgarniakowymi, techniką pompową i sterowaniem.



Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego zakresu dostawy



MobyDick Duo – model z naszej Standard Line

RS Duo – duża moc myjąca do dużych zabrudzeń

Instalacja rolkowa MobyDick Duo to bardzo wydajna, kompaktowa myjnia opon, składająca się z jednostki myjącej o długości 2,20 metrów z rolkami i zintegrowanym zbiornikiem recyklingowym z przenośnikiem zgarniakowym. Na rolkach koła dwóch osi, oddległych od siebie o 1,1 do 1,5 m, mogą być obracane jednocześnie i dokładnie czyszczone. W ten sposób skutecznie usuwane są także lepkie zabrudzenia między kołami bliźniaczymi i w profilach. Idealne rozwiązanie do stacjonarnych i mobilnych zastosowań przy dużych zabrudzeniach. Montaż zajmuje tylko kilka godzin i bardzo mało miejsca.

Opis działania

Samochód ciężarowy wjeżdża powoli na rolki myjni opon. Dźwignie uruchamiające między rolkami automatycznie wyzwalają proces mycia. Specjalnie zgrany system dysz, składający się z dysz podłogowych i bocznych, zapewnia dokładne czyszczenie wszystkich opon jednej osi lub osi podwójnej (odległość osi: 1,1 do 1,5 m) i podwozia. Potem samochód ciężarowy wjeżdża kołami następnej osi/osi podwójnej na rolki myjni opon. Wyżej położone obszary pojazdu, takie jak okna i lusterka boczne, nie są myte, żeby kierowca miał wolny widok. W zależności od danych warunków, długość mycia może być swobodnie ustawiana za pomocą wbudowanego w szafkę rozdzielczą przełącznika czasowego. Brudna woda spływa bezpośrednio do zintegrowanego zbiornika recyklingowego. Tutaj osadza się zmyty materiał stały. Woda kierowana jest do komory pompowej. Tam za pomocą wytrzymałych dwóch pomp zanurzeniowych MobyPump zostaje ponownie wykorzystana. Dwa przenośniki zgarniakowe transportują osadzony materiał stały ze zbiornika recyklingowego.

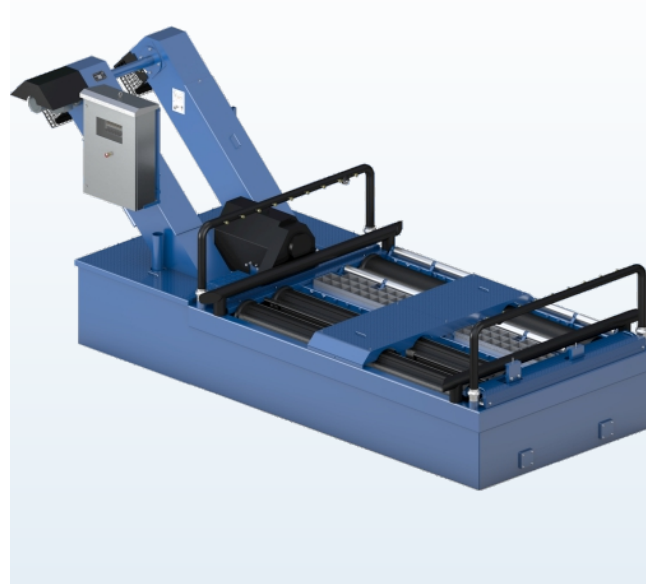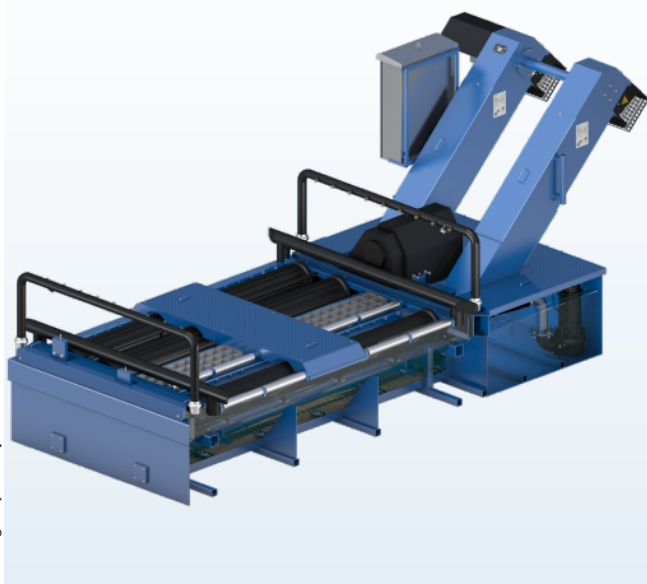

Recykling wody

We wszystkich myjniach opon MobyDick woda przepływa w zamkniętym obiegu. Uzdatnianie wody następuje poprzez sedymentację w zbiorniku recyklingowym. Sedymentacja może zostać przyspieszona poprzez dodanie flokulantu. Osadzony materiał stały transportowany jest w sposób ciągły przez przenośnik zgarniakiowy ze zbiornika recyklingowego.

Zakres dostawy

- Lakierowana, doprowadzająca wodę jednostka myjąca
- 3 rolki z napędem i hamulcem
- Dodatkowe rolki podpierające
- Zintegrowany zbiornik recyklingowy z 2 przenośnikami zgarniakovymi (wspólny napęd)
- Szafka rozdzielcza
- 2 dźwignie uruchamiające do wyzwalania procesu mycia
- 2 pompy zanurzeniowe MobyPump
- Mechanizm zabezpieczający przenośnika zgrzeblowego

Specyfikacje (wymiar patrz rysunek)

• Długość przejazdu	220 cm
• Szerokość przejazdu	275 cm
• Odpowiednie odległości osi	od 1,1 do 1,5 m
• Maksymalny nacisk osi	15,0 t
• Dysze przyspawane	48 szt.
• Dysze regulowane	18 szt.
• Ø dysz	8 mm
• Pojemność zbiornika recyklingowego	5,5 m ³
• Maksymalna wydajność pomp	2x2,5 m ³ /min
• Elektryczne wartości przyłączeniowe	15 kW/32 A
• Emisja dźwięku	< 75 dB
• Ciężar (po przygotowaniu do wysyłki)	5200 kg

Obszary zastosowania

Model Duo może umyć dziennie do 200 bardzo zabrudzonych samochodów ciężarowych.

Typowymi obszarami zastosowania są, w zależności od liczby samochodów ciężarowych i stopnia zabrudzenia

- Place budowy
- Żwirownie i kamieniołomy
- Betonownie
- Place recyklingowe
- Składowiska
- Obiekty portowe
- Przemysł spożywczy
- Czyszczenie i dezynfekcja
- Informacje o dalszych obszarach zastosowania udzielane są na żądanie

Instalacja do mycia opon MobyDick Junior C

Nr art. MDJ-100-001

Instalacja rolkowa w lakierowanej, doprowadzającej wodę jednostce myjącej, zintegrowany zbiornik recyklingowy z przenośnikiem zgarniakovym, techniką pompową i sterowaniem.



Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego zakresu dostawy



MobyDick Junior C – model z naszej Standard Line

RS Junior – duża moc myjąca do dużych zabrudzeń

Instalacja rolkowa MobyDick Junior to bardzo wydajna, kompaktowa myjnia opon, składająca się z jednostki myjącej o długości 1,10 metrów z rolkami i zintegrowanym zbiornikiem recyklingowym z przenośnikiem zgarniakovym. Na parze rolek każda oś pojazdu jest pojedynczo obracana i dokładnie czyszczona. W ten sposób skutecznie usuwane są także lepkie zabrudzenia między kołami bliźniaczymi i w profilach. Idealne rozwiązanie do stacjonarnych i mobilnych zastosowań przy średnio dużej ilości samochodów ciężarowych i dużych zabrudzeniach. Montaż zajmuje tylko kilka godzin i bardzo mało miejsca.

Opis działania

Samochód ciężarowy wjeżdża powoli na rolki myjni opon. Dźwignie uruchamiające między rolkami automatycznie wyzwalają proces mycia. Na parze rolek koła każdej osi pojazdu są pojedynczo obracane i dokładnie czyszczone. Wyżej położone obszary pojazdu, takie jak okna i lusterka boczne, nie są myte, żeby kierowca miał wolny widok. W zależności od danych warunków, długość mycia może być swobodnie ustawiana za pomocą wbudowanego w szafkę rozdzielczą przełącznika czasowego. Brudna woda spływa bezpośrednio do zintegrowanego zbiornika recyklingowego. Tutaj osadza się zmyty materiał stały i woda spływa z powrotem do komory pompowej. Tam jest ponownie wykorzystywana przez wytrzymałą pompę zanurzeniową MobyPump. Przenośnik zgarniakovy transportuje osadzony materiał stały ze zbiornika recyklingowego.

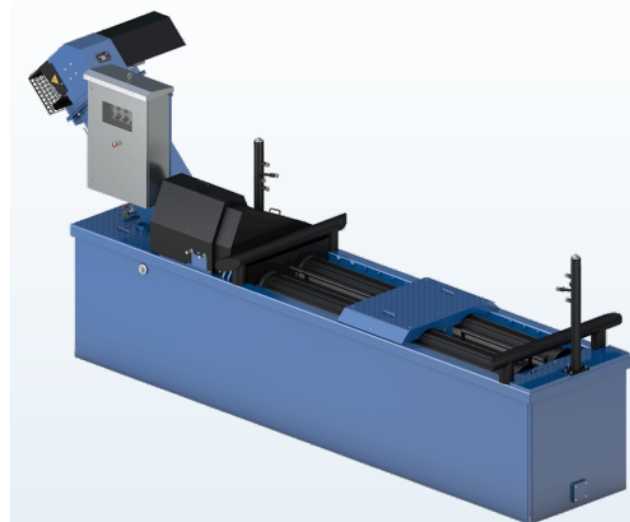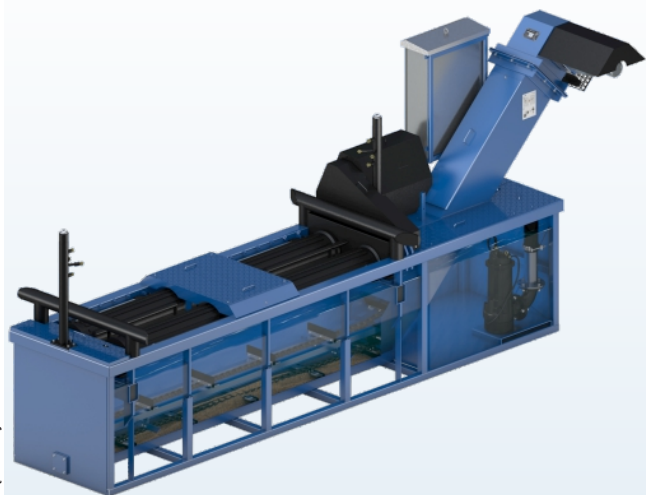

Recykling wody

We wszystkich myjniach opon MobyDick woda przepływa w zamkniętym obiegu. Uzdatnianie wody następuje poprzez sedymentację w zbiorniku recyklingowym. Sedymentacja może zostać przyśpieszona poprzez dodanie flokulantu. Osadzony materiał stały transportowany jest w sposób ciągły przez przenośnik zgarniakiowy ze zbiornika recyklingowego.

Zakres dostawy

- Lakierowana, doprowadzająca wodę jednostka myjąca
- Rolki z napędem i hamulcem
- Zintegrowany zbiornik recyklingowy z przenośnikiem zgarniakiowym
- Szafka rozdzielcza
- 2 dźwignie uruchamiające do wyzwalania procesu mycia
- 1 pompa zanurzeniowa MobyPump
- Mechanizm zabezpieczający przenośnika zgrzeblowego

Specyfikacje (wymiar patrz rysunek)

• Długość przejazdu	110 cm
• Szerokość przejazdu	275 cm
• Maksymalny nacisk osi	15,0 t
• Dysze przyspawane	24 szt.
• Dysze regulowane	8 szt.
• Ø dysz	8 mm
• Pojemność zbiornika recyklingowego	3,4 m ³
• Maksymalna wydajność pomp	2,5 m ³ /min
• Elektryczne wartości przyłączeniowe	9 kW/20 A
• Emisja dźwięku	< 75 dB
• Ciężar (po przygotowaniu do wysyłki)	3200 kg

Obszary zastosowania

Model Junior C może umyć dziennie do 150 średnio zabrudzonych samochodów ciężarowych.

Typowymi obszarami zastosowania są, w zależności od liczby samochodów ciężarowych i stopnia zabrudzenia

- Place budowy
- Żwirownie i kamieniołomy
- Betonownie
- Place recyklingowe
- Składowiska
- Obiekty portowe
- Przemysł spożywczy
- Czyszczenie i dezynfekcja
- Informacje o dalszych obszarach zastosowania udzielane są na żądanie